

POLISPEC VIS INLINE CONTACT

Spettrofotometro inline nel visibile da 400–700 nm per il monitoraggio del colore a contatto nei processi produttivi. Geometria di misura diffusa/0°, riferimenti interni automatici e comunicazione industriale tramite Poliprocess.




Dim. 22.8 x 17.5 x 8.8 cm (l x h x p)

Peso 2.5 kg

Materiale Alluminio anodizzato
(standard)

Protezione IP IP68 / IP9K

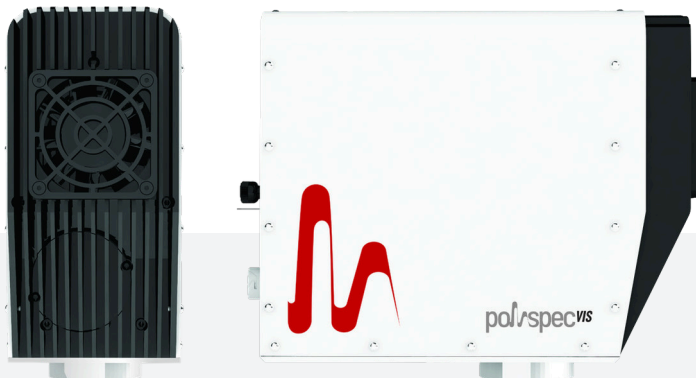

Sensore CMOS, 256 pixel

Intervallo spettrale 400-700 nm

Risoluzione numerica media 1.6 nm

Risoluzione ottica media HWHM < 7 nm

Raccolta del segnale ottico Accoppiamento ottico diretto

Alimentazione 12 Vdc $\pm$ 20%

Consumo <30W incluso il modulo di elaborazione interno se installato

Temperatura di esercizio Da -15°C a +46°C



Comandi e segnali

PLC: Modbus over TCP - Server, Modbus over TCP - Client, ISO over TCP (Siemens S7); OPC UA Server; Uscita analogica tramite convertitore Modbus/analogico; CANbus/ISObus



Tipo di misura Riflettanza; Trasmittanza*

* può richiedere accessori esterni

Geometria di misura Diffusa/0°

Riferimenti di misura Interni e automatici

Canali di comunicazione WiFi + RS422 (standard)

Tipo di sorgente Lampada alogena sostituibile



Opzioni

Unità di elaborazione interna: Ethernet (NH) o CANbus (NC)



Software

poliPROCESS Software di analisi di processo compatibile con le suite chemiometriche SensoLogic e UCal, con interfaccia disponibile per sistemi ISObus e PLC (Modbus over TCP).



polispec.com // itphotonics.com

ITPhotonics S.r.l.: via Astico 39, 36030 Fara Vicentino (VI) - Italia
T. (+39) 0445-1925221 || M. info@itphotonics.com